AC&S 240

L'avertisseur de coupure secteur

D'une grande simplicité d'installation, AC&S240 s'insère naturellement dans les tableaux électriques de votre installation. Les différents raccordements'effectuent sur bornes à vis ; deux bornes pour la ligne téléphonique, deux bornes pour la ligne secteur à surveiller.



Les avantages du système

- Idéal pour surveiller les systèmes électriques, les systèmes d'arrosage automatique, les compresseurs, les systèmes de filtration pour piscine, les congélateurs, les serveurs informatiques, etc ...
- AC&S240 vous alerte des dysfonctionnements de vos systèmes 24H/24.
- Économique (il ne consomme pas sur le secteur 230V), il est complètement télé-alimenté par le réseau téléphonique.
- Sa programmation est très simple grâce à son aide vocal intégré.
- AC&S240 est le système idéal pour intervenir en temps réel pour éviter les pires catastrophes domestiques ou professionnels.
- Après la disparition confirmée du secteur 230V, AC&S240 appelle en mode vocal de un à deux correspondants et les informe clairement de l'absence du secteur 230V.

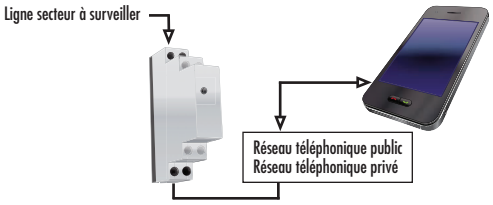

Une coupure et vous êtes averti vocalement !

Surveillance de tous les appareils électriques de votre entreprise (serveurs, compresseurs, pompes, automates, etc...)
Surveillance de l'installation électrique de votre habitation principale
Surveillance de l'installation électrique des résidences secondaires
Surveillance des systèmes d'arrosage automatique.
Surveillance des climatiseurs
Surveillance des pompes à chaleur.
Surveillance des réfrigérateurs, congélateurs, ...

application

AC&S
Alter Communication & Systèmes

6 rue de Gueugnon – 71300 Montceau Les Mines - Site web : www.altercommunicationsystemes.fr

AC&S 240

L'avertisseur de coupure secteur

à installer dans les tableaux électriques



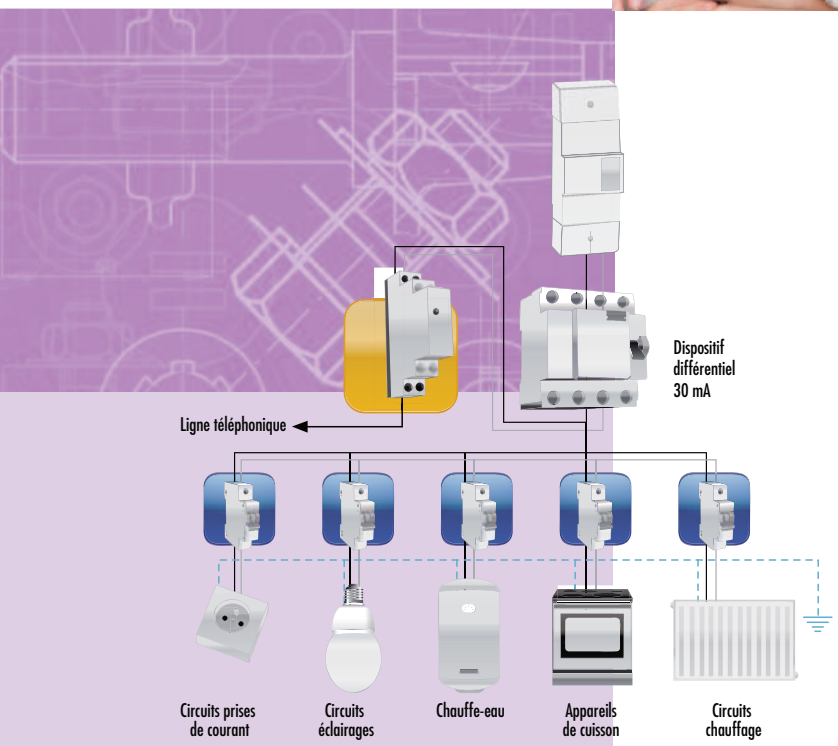

Informations internes

- De 1 à 2 numéros d'appel
- Guide vocal intégré pour un plus grand confort en mode programmation
- Transmission vocale :
  - un message pour informer de la dispartion du secteur 230V
  - un message pour informer du retour du secteur 230V
- Acquittement de l'appel par appui d'une séquence de touche
- Paramètres pour la configuration :
  - les numéros d'appels (de 1 à 2 numéros de téléphone)
  - le temps d'acceptation de l'absence secteur (de 1 à 99 minutes)
  - le temps d'acceptation du retour secteur (de 1 à 99 minutes)

Caractéristiques techniques

- **Boîtier :** boîtier RAIL selon DIN 43 880
- **Dimensions :** 90 x 71 x 17,5 mm
- **Couleur :** gris clair RAL7035
- **Déclenchement d'un appel :**
  - par la disparition du secteur 230V
  - par le retour du secteur 230V
- **Raccordement télécom :**
  - sur bornes à vis
  - fonctionne sur toutes les lignes téléphoniques publiques analogiques 2 fils
  - fonctionne sur les PABX privé avec port analogique 2 fils
  - compatible avec toutes les box ADSL
- **Raccordement contact polarisé :**
  - sur bornes à vis
- **Programmation :**
  - à distance, à l'aide d'un téléphone
- **Garantie :** 1 an
- **Conformité** à la directive R&TTE CE

VOTRE DISTRIBUTEUR

AC&S

Alter Communication & Systèmes

Afin d'améliorer ses produits, ALTER COMMUNICATION&SYSTEMES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans aucun préavis le produit décrit dans cette documentation.